

MANUAL

LED-RAMPSPAKET OZZ XB1 P20" TESLA MODEL Y JUNIPER FR 2025

ART.NR 500720




INKOPPLING KABLAGE

Röd kabel - Plussignal hämtas vid batteriet i motorrummet.
Svart kabel - Jordas vid lämplig plats i motorrummet/karossen.

MONTERINGSANVISNING



1. Öppna luckan för OBD-kablar i mittenpanelen i baksätet på din Tesla.

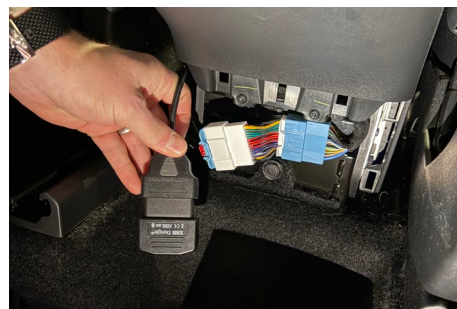


2. Ta isär OBD-kontakten och anslut den Tesla-anpassade OBD2-adaptorn tillsammans med XBB-dongeln. Sätt därefter tillbaka luckan och placera XBB-dongeln på en lämplig plats.





3. Öppna motorhuven på din Tesla, frigör frunken och lyft därefter ut frunken ur bilen.

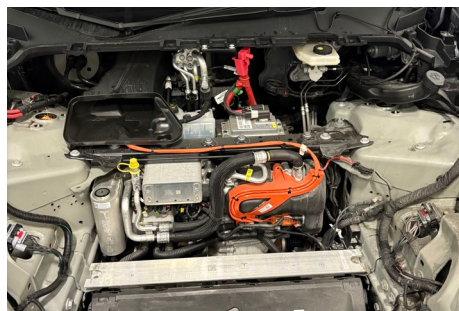

4. Identifiera en lämplig kabeldragning för extraljuskabeln från batteriet till bilens front.



5. Dra extraljuskabeln längs en lämplig kabelrutt och placera DT4-kontakten vid bilens front.



6. Anslut extraljusrampen till extraljuskabeln vid bilens front.



7. Placera och skruva fast ett fäste på vardera sida av stötfångaren. Säkerställ att fästena är korrekt orienterade så att de får en stabil och hållfast kontakt med både stötfångarens över- och undersida.



8. Placera höger och vänster fäste så att rampen kan monteras i önskat läge och spänn därefter åt fästena på båda sidor.





10. Montera extraljusrampen på höger och vänster fäste på stötfångaren.



11. Anslut extraljuskabeln till en lämplig pluspol på fordonet samt till en lämplig jordningspunkt.

12. Konfigurera XBB-reläet och XBB-dongeln i XBB Configurator-appen på din telefon. Installationen är nu klar.

