

4573.01 DAB, DAB+ (B III / L-Band)

Glasklebeantenne

Glasklebeantenne für alle feststehenden Fahrzeugscheiben mit folgenden Eigenschaften:

- schnelle Montage
- günstige Übertragungseigenschaften durch Außenstrahler
- einfache, verdeckte Kabelverlegung
- Strahler-Schwenkbereich > 180°
- Einstellung der Gelenkhemmung mit Sechskantschraube

Hinweis:

beschichtungs-, partikel- und heizdrahtfreie Scheibe im Montagebereich


Glass Mount Antenna

A glass mount antenna for all fixed car windows with following functions:

- Fast and easy mounting
- Favourable transmission properties from outer rod
- Easy, covered cable installation
- Angle adjustment of rod > 180°
- Hinge locked by hexagonal screw

Advise:

For best performance avoid locating the antenna in areas which have heating wires or tinted areas.

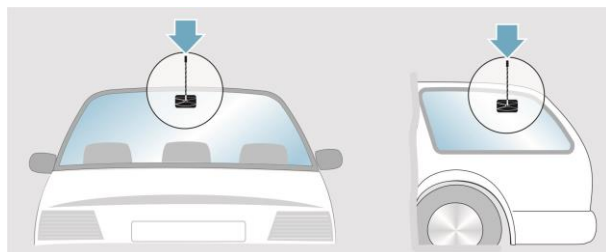

Frequenzbereich	Frequency Range	B III	L-Band
Frequenz	Frequency	174-230 MHz	1452-1492 MHz
Gewinn	Gain	2 dBi	2 dBi
Polarisation	Polarisation	Vertikal / vertical	
Impedanz	Impedance	50Ω	
Anpassung	VSWR	≤ 2,0 : 1	≤ 1,5 : 1
Verstärkung LNA	Amplification LNA	15 dB typ.	Passiv, 0 dB
Rauschzahl	Noise Figure	1,5 dB typ.	k.A. n/a
Phantom Stromspeisung	Phantom Power Supply	9...16 V / 20 mA bei/ at 12 V	k.A. n/a
Kabel RG 174	Cable RG 174	3,0 m	
Steckverbinder	Connector	SMB (f)	

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten – Errors and technical changes reserved